

**Примерные варианты МОЩНЫХ систем звукоусиления
(а/с серий "ASPECT", TSW, TCS-Contractor).**




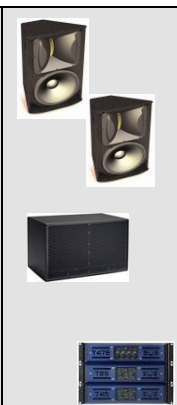
ДЕКАБРЬ 2011 года

Краткая сводная вариантов стоимости звукового оборудования, включая:

* Комплекты на базе флагманской серии Turbosound - широкополосных а/с Turbosound серии "Aspect" TA-880H, низкочастотных "ASPECT" TA880L (2x15" 2200W prgm) и широкополосных Aspect серии TA-500 в различных конфигурациях с низкочастотными TSW-218 UltraSub (2x18", HornLoaded, MSPL 141dB). **Идеальное качественное и высокоэффективное решение для элитных залов, клубов и ресторанов.**

* Несколько вариантов МОЩНЫХ систем, укомплектованных системами последних разработок Turbosound - компактными широкополосными TCS-122 (12" neodim + neodim HF Comp.Driver), TCS-152 (15" neodim + HF Neodim Comp.Driver) серии "TCS-CONTRACTOR" в различных конфигурациях с мощными низкочастотными TCS-B-218 (2x 18" неодим, 2400W prgm). Уникальной особенностью широкополосных систем серии TCS-CONTRACTOR моделей TCS-122 и TCS-152 является не только комплектация АС высокоэффективными неодимовыми компонентами, но и оснащённость СЧ/ВЧ-компонентов патентованной системой многоячейкового рупора DendriticHorn, используемого в топ-моделях Turbosound - сериях "Aspect" и "FlexARRAY", с возможностью поворота рупора на 90 градусов. Системы имеют трапециевидный корпус, значительно упрощающий установку.

Предлагаемые варианты включают акустические системы и электронику (усилители мощности и процессоры, Анелия). Монтажно-установочное оборудование (шкафы или рэк-стойки, крепления подвеса а/с и пр.) и коммутация рассчитываются дополнительно в соответствии с техзаданием.

Модели / серия ак.систем	Фото акустики (условное). Некоторая акустика показана без защитной сетки	Краткие данные и комплектация		Стоимость оборудования
Флагман Turbosound: серия ASPECT мод. 880H / 880L	 <p>защитная сетка для АС - в комплекте</p>	6 спутников + 8 низкочастотных АС. Ориент.мощность 25квт	4-полосная система звукоусиления в составе: 6 систем ASPECT "TA-880H", 8 низкочастотных систем Aspect TA-880L (2x15", 2200W prgm). Системное усиление Turbosound. Системные контроллеры XTA (Англия). Активный 4-полосный режим процессинга / усиления.	Звоните
		12 спутников + 16 низкочастотных АС. Ориент.мощность 50квт	4-полосная система звукоусиления в составе: 12 систем ASPECT "TA-880H", 16 низкочастотных систем Aspect TA-880L (2x15", 2200W prgm). Системное усиление Turbosound. Системные контроллеры XTA (Англия). Активный 4-полосный режим процессинга / усиления.	Звоните
		12 спутников + 16 низкочастотных АС + 4 сабвуфера Ориент.мощность 60квт	5-полосная система звукоусиления в составе: 12 систем ASPECT "TA-880H", 16 низкочастотных систем Aspect TA-880L (2x15", 2200W prgm) + 4 дополнительных сабвуфера (б/я полоса) TSW-218 UltraSUB (2x18", MSPL 141dB). Системное усиление Turbosound. Системные контроллеры XTA (Англия). Активный 5-полосный режим процессинга / усиления.	Звоните
ТОП-СЕРИЯ "ASPECT" TA-500 с сабами TSW-218 UltraSub		4-полосные системы звукоусиления от 15 до 40 квт	См. раздел "Системы ASPECT TA-500"	-
Линейные массивы		4-полосные системы звукоусиления	См. раздел "Линейные массивы FlexArray" и "Линейные массивы TCS-1061"	-
Серия акустических систем "TCS-Contractor"		8 широкополосных спутников TCS-152 (неодимовые драйверы 15" + HF Comp.Driver, патентованная поворотная система Dendritic Horn) + 8 низкочастотных TCS-B-218 (2x18", неодим, 2400W prgm). Системное усиление TURBOSOUND и процессинг XTA (Англия). Активный режим процессинга / усиления "три-амп". Ориент.мощность 27квт	Звоните	
		3-полосные системы звукоусиления: 8 широкополосных спутников + 8 (6) низкочастотных АС	4 широкополосных спутника TCS-152 (неодимовые драйверы 15" + HF Comp.Driver, патентованная поворотная система Dendritic Horn) + 4 широкополосных спутника TCS-122 (неодимовые драйверы 12" + 1,4", поворотная система Dendritic Horn) + 8 низкочастотных TCS-B-218 (2x18", неодим, 2400W prgm). Системное усиление TURBOSOUND и процессинг XTA (Англия). Активный режим процессинга / усиления "три-амп". Ориент.мощность 27квт	Звоните
		8 широкополосных спутников TCS-122 (неодимовые драйверы 12" + HF Comp.Driver, патентованная поворотная система Dendritic Horn) + 6 низкочастотных TCS-B-218 (2x18", неодим, 2400W prgm). Системное усиление TURBOSOUND и процессинг XTA (Англия). Активный режим процессинга / усиления "три-амп". Ориент.мощность 22,5 квт	Звоните	